

# ARSEL-LITE

## ACİL YÖNLENDİRME ARMATÜRÜ





- Sıva altı montaj, saç kasa
- 8 mm kalınlığında akrilik ışıklı panel
- Yüksek ışık seçeneekli modeller
- DALI uyumlu modeller

### KULLANIM ALANLARI

- Ofisler
- Toplantı odaları
- Resepsiyon alanları
- Alışveriş merkezleri
- Oteller ve barlar
- Restoranlar
- Eğlence kulüpleri
- Üniversiteler, yurtlar, okullar ve kolejler

### ÖLÇÜLER

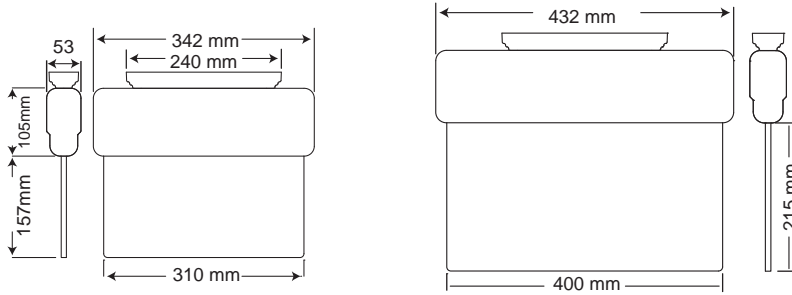

Görülebilir mesafe: 28 m.

### MODEL TABLOSU

### ARSEL-LITE SIVA ÜSTÜ LED'Lİ (500 lümen)

MODEL KODU	YANMA DURUMU	LAMBA	SÜRE	BOYUTLAR (EN-BOY-YÜKSEKLİK)	AĞIRLIK	IP SINIFI	İZOLASYON SINIFI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	GÜÇ TÜKETİMİ	ÇALIŞMA VOLTAJI
AE-1221-S	Sürekli Yanan	500lm LED	Kesintide 60 dak.	55X340X290mm	1,40kg	30	I	-16/+45°	5,5w	220-240
AE-1223-S	Sürekli Yanan	500lm LED	Kesintide 180 dak.	55X340X290mm	1,60kg	30	I	-16/+45°	5,5w	220-240
AE-1221-L	Sürekli Yanan LC	500lm LED	Kesintide 60 dak.	55x430x340mm	1,80kg	30	I	-16/+45°	5,5w	220-240
AE-1223-L	Sürekli Yanan LC	500lm LED	Kesintide 180 dak.	55x430x340mm	2,00KG	30	I	-16/+45°	5,5w	220-240
AE-1020-S	Şebekeden Yanan	500lm LED	-	55X340X290mm	1,20kg	30	I	-16/+45°	5,5w	220-240
AE-1020-L	Şebekeden Yanan LC	500lm LED	-	55x430x340mm	1,60kg	30	I	-16/+45°	4,7w	220-240

### DALI-ARSEL-LITE SIVA ÜSTÜ LED'Lİ (500 lümen)

MODEL KODU	YANMA DURUMU	LAMBA	SÜRE	BOYUTLAR (EN-BOY-YÜKSEKLİK)	AĞIRLIK	IP SINIFI	İZOLASYON SINIFI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	GÜÇ TÜKETİMİ	ÇALIŞMA VOLTAJI
AE-1221-S DALI	Sürekli Yanan	500lm LED	Kesintide 60 dak.	55X340X290mm	1,40kg	30	I	-16/+45°	5,5w	220-240
AE-1223-S DALI	Sürekli Yanan	500lm LED	Kesintide 180 dak.	55X340X290mm	1,60kg	30	I	-16/+45°	5,5w	220-240
AE-1221-L DALI	Sürekli Yanan LC	500lm LED	Kesintide 60 dak.	55x430x340mm	1,80kg	30	I	-16/+45°	5,5w	220-240
AE-1223-L DALI	Sürekli Yanan LC	500lm LED	Kesintide 180 dak.	55x430x340mm	2,00KG	30	I	-16/+45°	5,5w	220-240

