



AK-200 ACİL AYDINLATMA MODÜLÜ

- LED lambalar için acil durum yedekleme üniteleri
- Armatürlerin içerisine monte edilerek veya harici bir kutu ile kullanılır.
- Ni-cd bataryası ile temin edilir.
- 1-3 saat kesintide yanma süreleri LED ampuller için elektrik kesintisinde yedekleme sağlar.

AK-200 model acil durum yedekleme modülleri;

- Led sürücü ile led paneli arasına bağlanır.
- Maksimum 2 a dc led akımını anahtarlayabilir.
- 2,4 volt ni-cd bataryalı, geçme tip mandallı klemenslidir.
- Armatür içerisine veya harici kutu içerisine monte edilmelidir.
- Şarj göstergesi bulunur.

KULLANIM ALANLARI


- LED aydınlatma armatürleri
- Acil aydınlatma ve yönlendirme armatürleri
- Etanj tip ledli aydınlatma armatürleri
- Özel tasarım ledli aydınlatma armatürleri
- Gömme tip aydınlatma armatürleri

GÖVDE YAPISI

- Gövde - Polikarbon kasa.
- Batarya - Tüm modellerde nickel-cadmium

- Sadece elektrik kesintisinde besleme yapar.
- Pil şarj göstergesi bulunur.
- Tüm modellerde lambanın 2 ucu birden anahtarlanır.
- Tam izoleli besleme devresi ve lamba kontaklaması sayesinde, ürünlerin farklı fazlarda bağlanmasından dolayı oluşabilecek hasarlar önlenir.
- Continius şarj yöntemi ile pilleri daima dolu ve hazır tutar.
- Lambaya göre uygun kit seçilmelidir.
- Kolay kurulum için geçmeli tip mandallı tip klemensler kullanılmıştır.
- Şebeke besleme gerilimi standart 220 volt AC 50 hz dir.
- Bataryalı modellerde ilk kullanımda şarj süresi 24 saattir.
- Şebeke voltajındaki 285 volt a kadar dalgalanmalara dayanıklıdır.
- 150 voltun altında acil aydınlatma moduna geçer, 185 voltun üzerinde şarj durumuna geçer.
- ISO 9001-2000 kalite yönetim sistemi çerçevesinde, TS 8710 EN60598-2-22 standardına uygun üretilmektedir.

ÖLÇÜLER

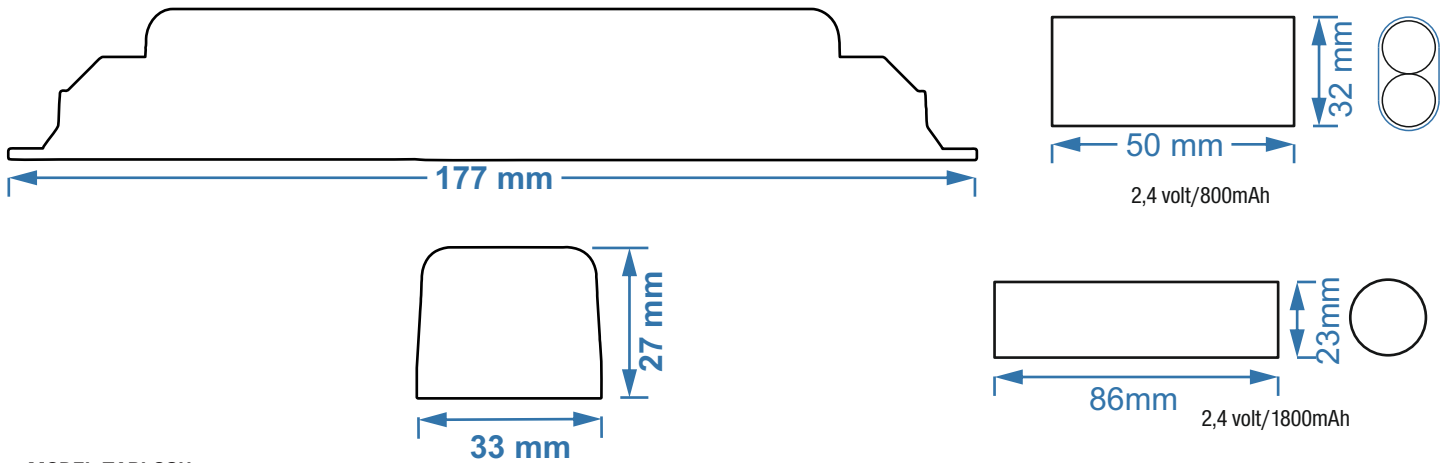

MODEL TABLOSU

AK-200 LED LAMBALAR İÇİN ACİL AYDINLATMA MODÜLÜ

MODEL KODU	YANMA DURUMU	LAMBA	SÜRE	BATARYA	AĞIRLIK	IP SINIFI	İZOLASYON SINIFI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	GÜÇ TÜKETİMİ	ÇALIŞMA VOLTAJ
AK-200-1	Kesintide	12-190V	Kesintide 60 dak.	2,4v/800mA	0,23kg	30	I	-16/+40°	1,5 watt	220-240
AK-200-3	Kesintide	12-190V	Kesintide 180 dak.	2,4v/1800mA	0,33kg	30	I	-16/+40°	1,5 watt	220-240

