



BETALİTE TEKYÜZ ACİL AYDINLATMA ARMATÜRÜ

- Sıva üstü montaj, ABS plastik kasa
- LED lambalı aydınlatma
- Şeffaf akrilik ışıklı panel

KULLANIM ALANLARI


- Merdiven boslukları
- Kapalı otoparklar
- Fabrikalar
- Kazan daireleri
- Sığınaklar
- Depolar
- Restoranlar ve barlar
- Üniversiteler, yurtlar, okullar ve kolejler

- Duvara ve kapı üstü uygulamalarda kullanılabilecek, standartlara uygun, ekonomik acil aydınlatma için tasarlanmıştır.
- Tüm plastik ekipmanlar, gerekli alevsizlik koşullarını sağlar.
- Ürün içerisindeki sarj cihazı sürekli sarj durumunda bataryaya zarar vermeyecek şekilde tasarlanmıştır.
- Şebeke besleme gerilimi standart 220 volt AC 50 Hz dir.
- İlk kullanımda sarj süresi 24 saattir.
- Şebeke voltajındaki 285 volt a kadar dalgalanmalara dayanıklıdır.
- ISO 9001-2000 kalite yönetim sistemi çerçevesinde, TS 8710 EN60598-2-22 standardına uygun üretilmektedir.

GENEL ÖZELLİKLER

- Gövde - ABS plastik kasa
- Etiket paneli - şeffaf akrilik panel
- Batarya - Tüm modellerde nickel-cadmium
- Lamba- 6500°K LED

ÖLÇÜLER

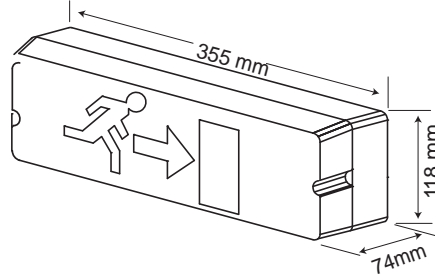

MODEL TABLOSU

BETALİTE

MODEL KODU	YANMA DURUMU	LAMBA	SÜRE	BOYUTLAR (EN-BOY-YÜKSEKLİK)	AĞIRLIK	IP SINIFI	İZOLASYON SINIFI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	GÜÇ TÜKETİMİ	ÇALIŞMA VOLTAJI
AEB-03213-L	Sürekli Yanan	20xF LED	Kesintide 180 dak.	74x355x118mm	0,770kg	40	I	-16/+45°	2w	220-240
AEB-03010-L	Şebekeden Yanan	20xF LED	-	74x355x118mm	0,710kg	40	I	-16/+45°	1w	220-240
AEB-3211-L	Sürekli Yanan	500 lm LED	Kesintide 60 dak.	74x355x118mm	0,760kg	40	I	-16/+45°	3,5w	220-240
AEB-3213-L	Sürekli Yanan	500 lm LED	Kesintide 180 dak.	74x355x118mm	1,00kg	40	I	-16/+45°	3,5w	220-240
AEB-3210-L	Şebekeden Yanan	500 lm LED	-	74x355x118mm	0,710kg	40	I	-16/+45°	3w	220-240
AEB-3211-L	Sürekli Yanan	700 lm LED	Kesintide 60 dak.	74x355x118mm	0,760kg	40	I	-16/+45°	3,5w	220-240
AEB-3213-L	Sürekli Yanan	700 lm LED	Kesintide 180 dak.	74x355x118mm	1,00kg	40	I	-16/+45°	3,5w	220-240
AEB-3210-L	Şebekeden Yanan	700 lm LED	-	74x355x118mm	0,710kg	40	I	-16/+45°	3w	220-240
AEB-3211-L	Sürekli Yanan	1000 lm LED	Kesintide 60 dak.	74x355x118mm	1,10kg	40	I	-16/+45°	3,5w	220-240
AEB-3213-L	Sürekli Yanan	1000 lm LED	Kesintide 180 dak.	74x355x118mm	1,40kg	40	I	-16/+45°	3,5w	220-240
AEB-3210-L	Şebekeden Yanan	1000 lm LED	-	74x355x118mm	0,760kg	40	I	-16/+45°	3w	220-240
AEB-03113-L IP65	Kesintide Yanan	20xF LED	Kesintide 180 dak.	74x355x118mm	0,770kg	65	I	-16/+45°	2w	220-240
AEB-03213-L IP65	Sürekli Yanan	20xF LED	Kesintide 180 dak.	74x355x118mm	0,770kg	65	I	-16/+45°	2w	220-240

