



ONLED-LITE ACIL YÖNLENDİRME ARMATÜRÜ

- ABS plastik kasa
- Ekonomik çıkış işaretleme
- beyaz akrilik ışıklı panel

KULLANIM ALANLARI



- Yangın çıkış kapıları
- Ofisler
- Toplantı odaları
- Resepsiyon alanları
- Alışveriş merkezleri
- Oteller ve barlar
- Restoranlar
- Üniversiteler, yurtlar, okullar ve kolejler

- Tavan ve kapı üstü uygulamalarda kullanılabilecek, standartlara uygun, ekonomik işaretlemeler için tasarlanmıştır.
- Tüm plastik ekipmanlar, gerekli alevsizlik koşullarını sağlar.
- 1mm beyaz akrilik difüzör.
- Led ışık kaynağı
- Şebeke besleme gerilimi standart 220 volt AC 50 hz dir.
- İlk kullanımda şarj süresi 24 saattir.
- Şebeke voltajındaki 285 volt a kadar dalgalanmalara dayanıklıdır.
- ISO 9001-2000 kalite yönetim sistemi çerçevesinde, TS 8710 EN60598-2-22 standardına uygun üretilmektedir.

GENEL ÖZELLİKLER

- Gövde - ABS kasa, beyaz renk
- Etiket paneli - akrilik panel üzerine baskı uygulaması
- Batarya - Tüm modellerde nickel-cadmium
- Lamba- 6500°K LED

ÖLÇÜLER

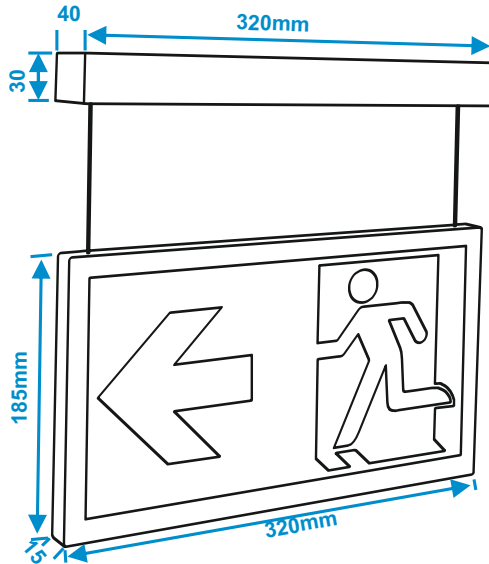

Görülebilir mesafe 30 metre

MODEL TABLOSU

ONLED-LITE

MODEL KODU	YANMA DURUMU	LAMBA	SÜRE	BOYUTLAR (EN-BOY-YÜKSEKLİK)	AĞIRLIK	IP SINIFI	İZOLASYON SINIFI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	GÜÇ TÜKETİMİ	ÇALIŞMA VOLTAJI
AES-26223-L	Sürekli	20 F led	Kesintide 180 dak.	15x320x180mm	0,38Kg	40	I	-16/+45°	2w	220-240

