

ORION

ACİL YÖNLENDİRME ARMATÜRÜ



- Alüminyum profil gövde, ABS plastik kapaklar
- Ekonomik çıkış işaretleme
- Şeffaf akrilik ışıklı panel

KULLANIM ALANLARI


- Yangın çıkış kapıları
- Ofisler
- Toplantı odaları
- Resepsiyon alanları
- Alışveriş merkezleri
- Oteller ve barlar
- Restoranlar
- Eğlence kulüpleri
- Üniversiteler, yurtlar, okullar ve kolejler

- Tavan duvar ve kapı üstü uygulamalarda kullanılacak, standartlara uygun, ekonomik işaretlemeler için tasarlanmıştır
- Tüm plastik ekipmanlar, gerekli alevsizlik koşullarını sağlar.
- 5mm şeffaf akrilik difüzör.
- Işık kaynağı LED ler, profil içerisinden, pleksi boyunca ışımı yapar, üzerindeki figürü aydınlatır.
- Bataryasını ve güç kaynağını içerisinde barındıran bağımsız acil yönlendirme armatürüdür.
- Continius şarj yöntemi ile, pilleri sürekli dolu ve hazır tutar
- Şebeke besleme gerilimi standart 220 volt AC 50 Hz dir.
- İlk kullanımda şarj süresi 24 saattir.
- Şebeke voltajındaki 285 volt a kadar dalgalanmalara dayanıklıdır.
- 150 voltun altında acil aydınlatma moduna geçer, 185 voltun üzerinde şarj durumuna geçer.
- ISO 9001-2000 kalite yönetim sistemi çerçevesinde, TS 8710 EN60598-2-22 standardına uygun üretilmektedir

GENEL ÖZELLİKLER

- Beyaz ışıklı LED ampul, 6500°K
- Gövde - Alüminyum profil gövde, ABS plastik yan kapaklar
- Mafsalı montaj aparatı - ABS plastik, tavana veya duvara montaja uygun
- Etiket paneli - şeffaf akrilik panel, beyaz folyo üzeri latex baskı uygulaması
- Batarya - Tüm modellerde nickel-cadmium

ÖLÇÜLER

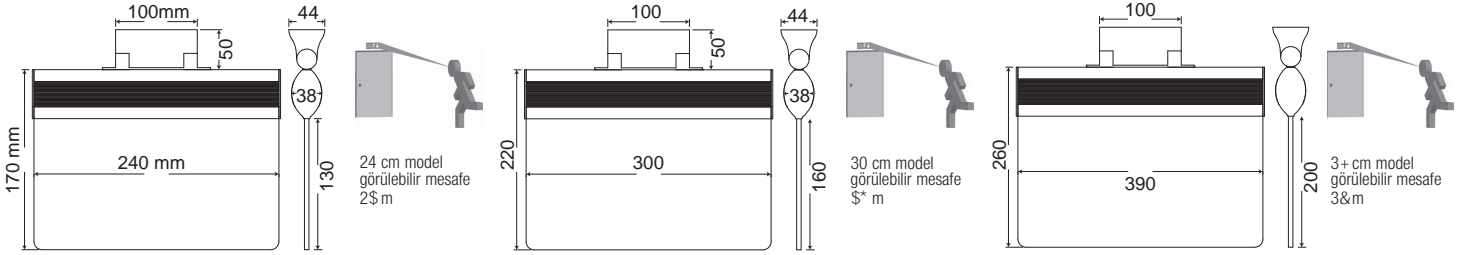

MODEL TABLOSU

ORION

MODEL KODU	YANMA DURUMU	LAMBA	SÜRE	BOYUTLAR (EN-BOY-YÜKSEKLİK)	AĞIRLIK	IP SINIFI	İZOLASYON SINIFI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	GÜÇ TÜKETİMİ	ÇALIŞMA VOLTAJI
AEB-24223-L	Sürekli Yanan	8xF LED	Kesintide 180 dak.	38x240x170mm	0,570kg	40	I	-16/+45°	2w	220-240
AEB-24020-L	Şebekeden Yanan	8xF LED	-	38x240x170mm	0,505kg	40	I	-16/+45°	1w	220-240
AEB-30223-L	Sürekli Yanan	10xF LED	Kesintide 180 dak.	38x300x220mm	0,600kg	40	I	-16/+45°	2w	220-240
AEB-30020-L	Şebekeden Yanan	10xF LED	-	38x300x220mm	0,535kg	40	I	-16/+45°	1w	220-240
AEB-39223-L	Sürekli Yanan	20xF LED	Kesintide 180 dak.	38x390x260mm	0,865kg	40	I	-16/+45°	2w	220-240
AEB-39020-L	Şebekeden Yanan	20xF LED	-	38x390x260mm	0,800kg	40	I	-16/+45°	1w	220-240
AEB-60223-L	Sürekli Yanan	700 lm led	Kesintide 180 dak.	38x600x400mm	0,650kg	40	I	-16/+45°	5,5w	220-240
AEB-30223-L-500	Sürekli Yanan	500 lm led	Kesintide 180 dak.	38x300x220mm	0,600kg	40	I	-16/+45°	5w	220-240

