



RUBELITE

ACIL AYDINLATMA ARMATÜRÜ

- Etanj kasa acil aydınlatma armatürü
- IP65 koruma sınıfına dahil
- Saydam difüzö

KULLANIM ALANLARI


- Otoparklar
- Depolar
- Yangın merdivenleri
- Kazan daireleri
- Pano odaları
- Tahliye kapısının dışına

- Rubelite acil aydınlatma armatürü kasası, standart haliyle IP65 koruma sınıfına dahildir. Bu sebeple, otoparklar, merdiven boşlukları, kazan daireleri ve pano odaları gibi alanlar için idealdir.
- Standart üretim koruma seviyesi IP65 dir
- Ürün içerisindeki sarj cihazı sürekli sarj durumunda bataryaya zarar vermeyecek şekilde tasarlanmıştır.
- Şebeke besleme gerilimi standart 220 volt AC 50 Hz dir.
- İlk kullanımda sarj süresi 24 saattir.
- Şebeke voltajındaki 285 volt a kadar dalgalanmalara dayanıklıdır.
- ISO 9001-2000 kalite yönetim sistemi çerçevesinde, TS 8710 EN60598-2-22 standardına uygun üretilmektedir.

GENEL ÖZELLİKLER

- Gövde - Polyester kasa
- Etiket paneli - şeffaf difüzör
- Batarya - Tüm modellerde nickel-cadmium
- Lamba- 6500°K LED

ÖLÇÜLER

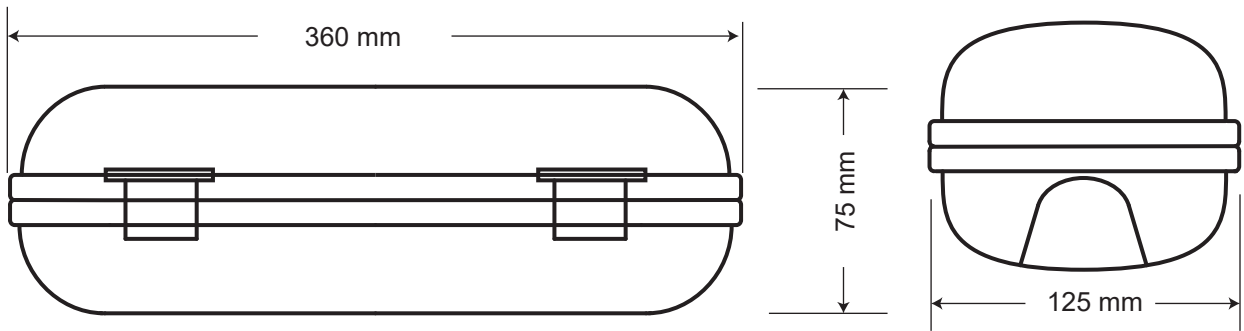

MODEL TABLOSU

RUBELITE

MODEL KODU	YANMA DURUMU	LAMBA	SÜRE	BOYUTLAR (EN-BOY-YÜKSEKLİK)	AĞIRLIK	IP SINIFI	İZOLASYON SINIFI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	GÜÇ TÜKETİMİ	ÇALIŞMA VOLTAJI
AE-0211	Sürekli Yanan	500lm LED	Kesintide 60 dak.	85x295x100mm	0,78kg	65	I	-16/+45°	3,5w	220-240
AE-0213	Sürekli Yanan	500lm LED	Kesintide 180 dak.	85x295x100mm	1kg	65	I	-16/+45°	3,5w	220-240

